


LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T271101



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

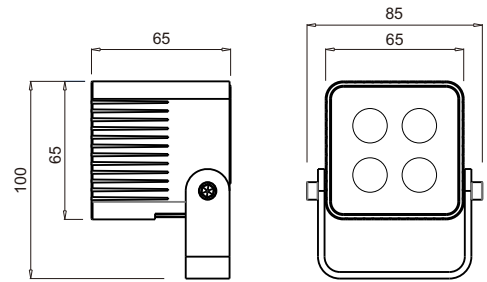

配光曲线图

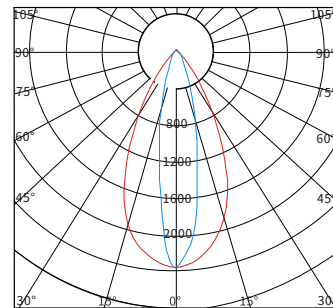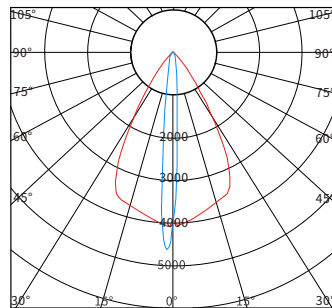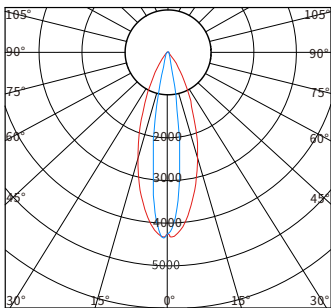

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T271101	投光灯	DC24V AC220V	3W	3000K 4000K RGB RGBW	3°	1	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
			6W		10°	4				
			8W		15°					
					30°					
					60°					

LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T271102



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

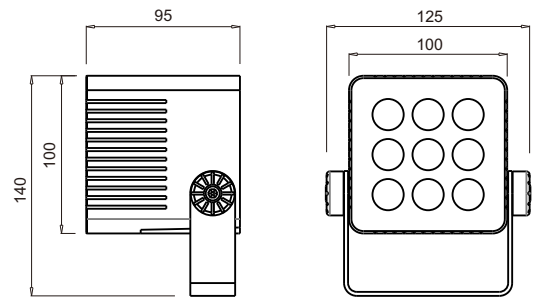


配光曲线图

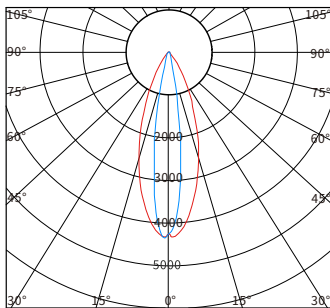

CO/180 C90/270

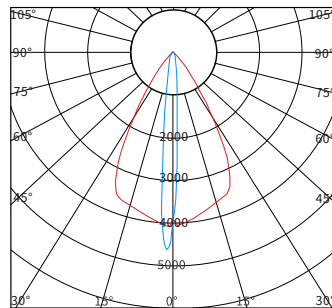

CO/180 C90/270

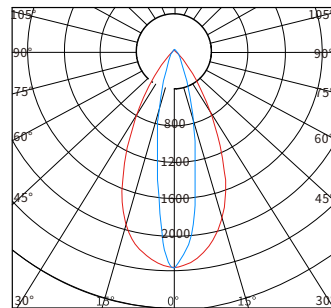

CO/180 C90/270

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T271102	投光灯	DC24V AC220V	8W	3000K 4000K RGB RGBW	3°	4	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
			12W		10°					
			14W		15°					
					30°					
					60°					

LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T601101



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

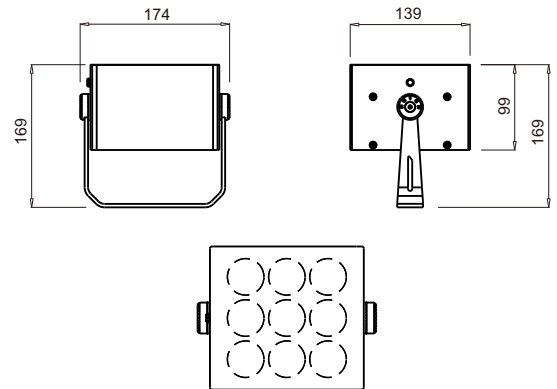

配光曲线图

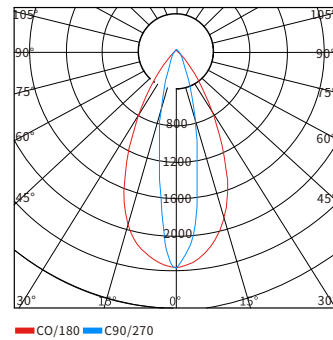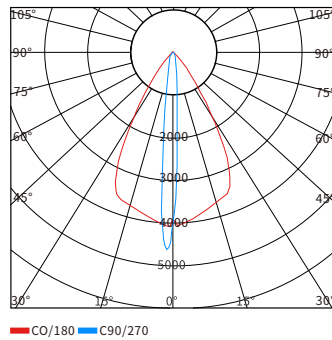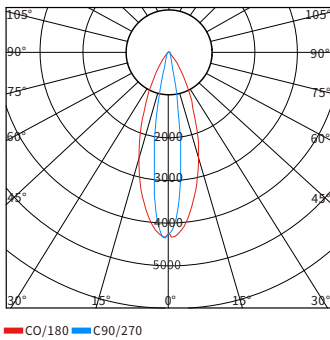

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T601101	投光灯	DC24V AC220V	18W 24W	3000K 4000K RGB RGBW	3° 10° 15° 30° 60°	9	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66

LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T601111



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

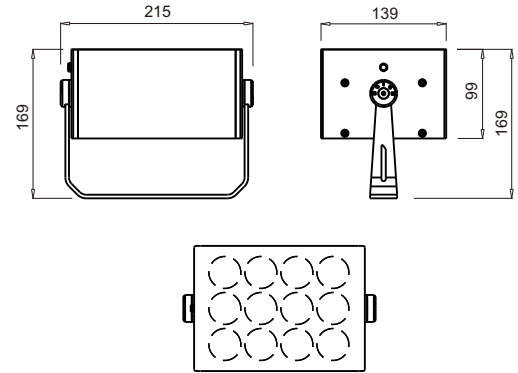

配光曲线图

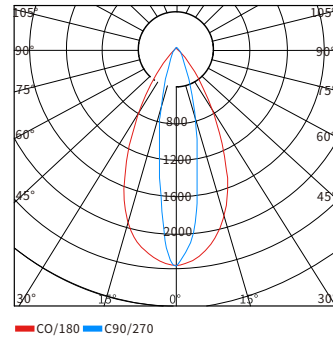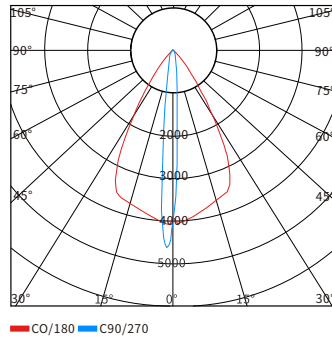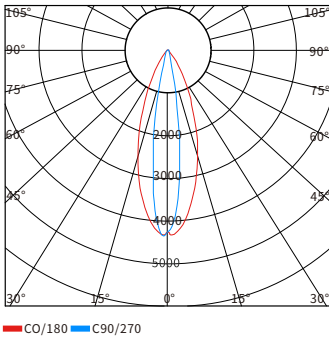

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T601111	投光灯	DC24V AC220V	24W 36W	3000K 4000K RGB RGBW	3° 10° 15° 30° 60°	12	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66

LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T601102



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

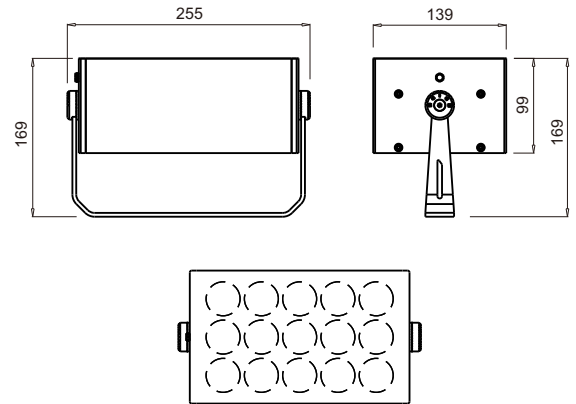


配光曲线图

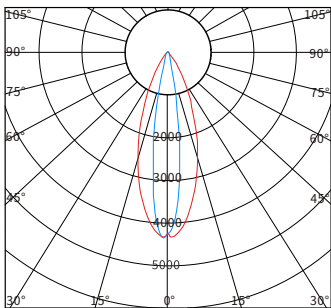

— CO/180 — C90/270

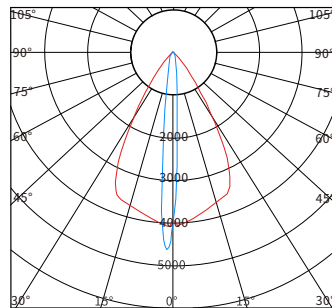

— CO/180 — C90/270

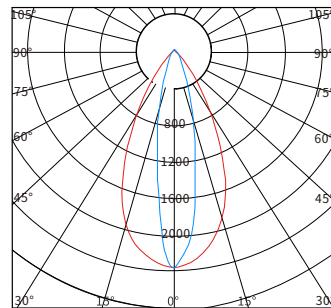

— CO/180 — C90/270

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T601102	投光灯	DC24V AC220V	36W 48W	3000K 4000K RGB RGBW	3° 10° 15° 30° 60°	15	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66

LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T601103



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

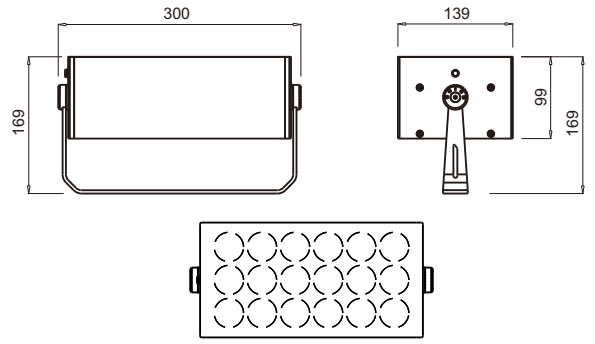

配光曲线图

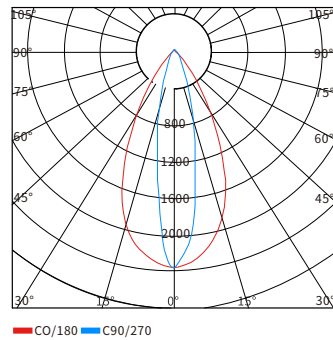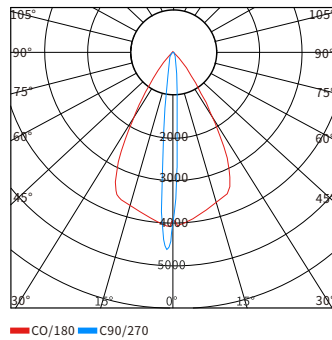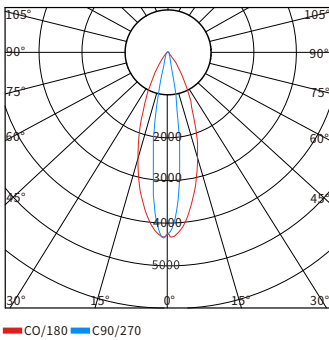

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T601103	投光灯	DC24V AC220V	48W 56W	3000K 4000K RGB RGBW	3° 10° 15° 30° 60°	18	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66

LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T601104



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

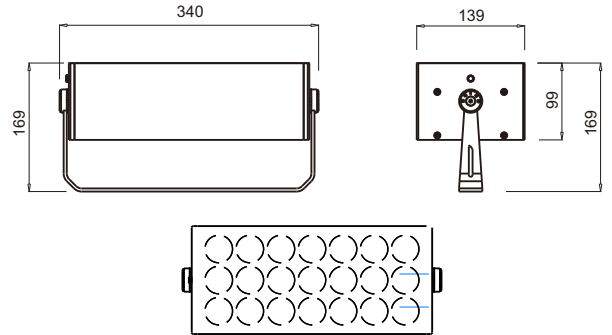


配光曲线图

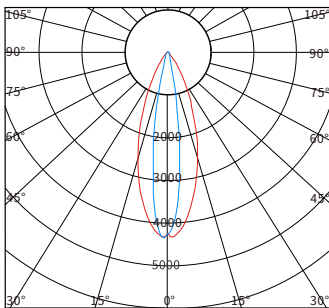

CO/180 C90/270

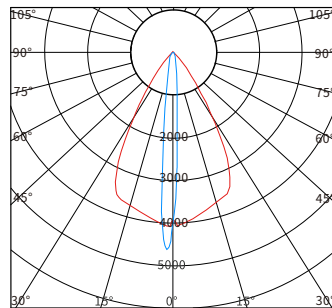

CO/180 C90/270

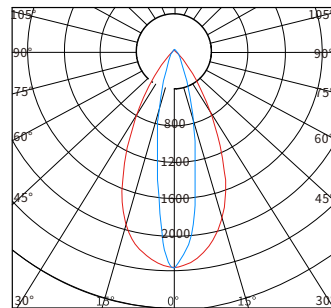

CO/180 C90/270

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T601104	投光灯	DC24V AC220V	72W 86W	3000K 4000K RGB RGBW	3° 10° 15° 30° 60°	21	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66

LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T271301



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

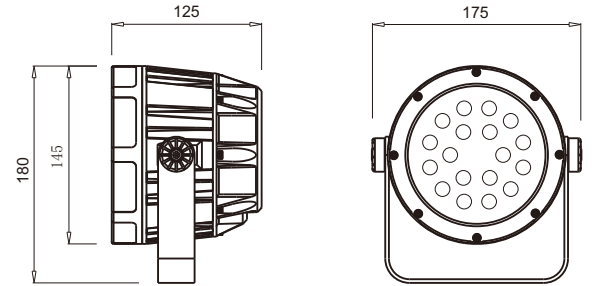


配光曲线图

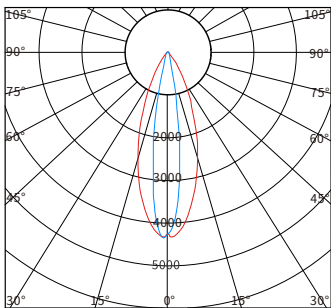

— CO/180 — C90/270

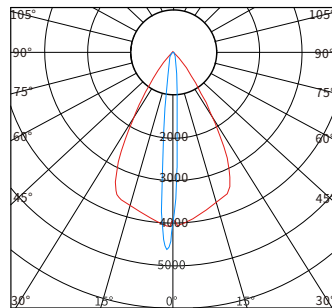

— CO/180 — C90/270

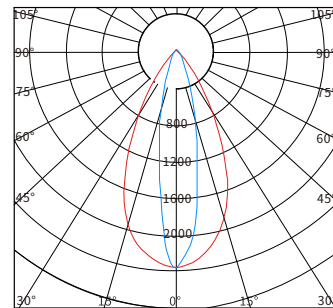

— CO/180 — C90/270

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T271301	投光灯	DC24V AC220V	24W	3000K 4000K RGB RGBW	10° 15° 30° 60°	18	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66

LED投光灯系列

LED Sport Light Series



YH-T271302



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI




1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

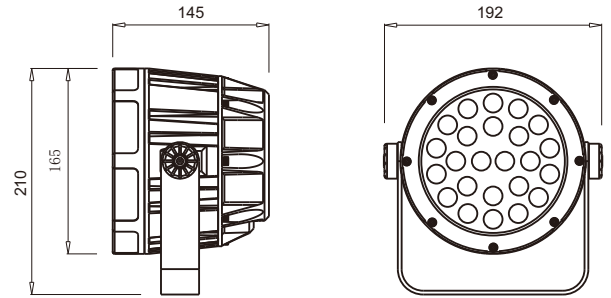


配光曲线图

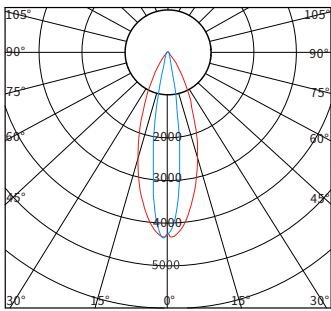

— CO/180 — C90/270

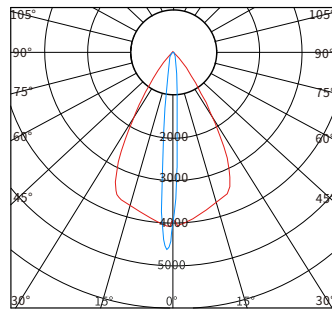

— CO/180 — C90/270

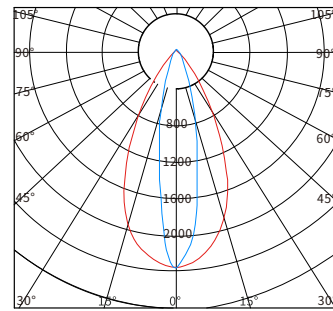

— CO/180 — C90/270

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T271302	投光灯	DC24V AC220V	36W	3000K 4000K RGB RGBW	10° 15° 30° 60°	24	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66



LED投光灯系列

LED Sport Light Series

YH-T271303




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白4mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

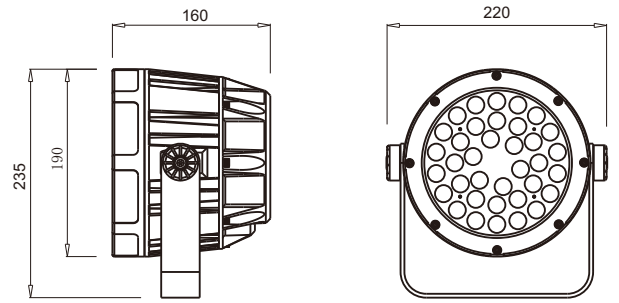

配光曲线图

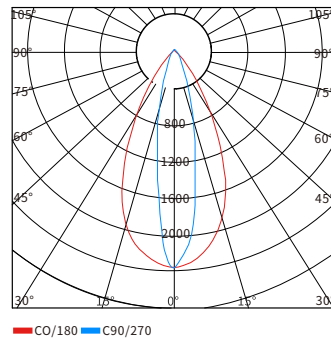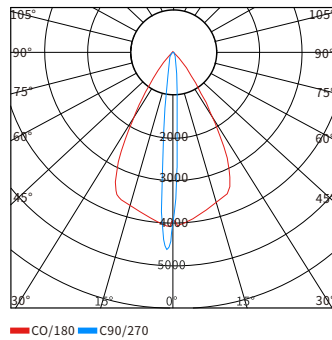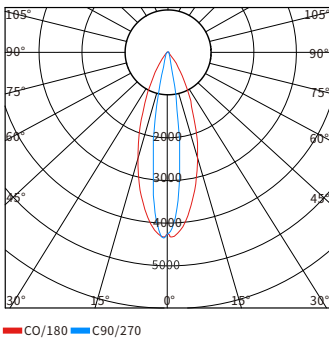

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T271303	投光灯	DC24V AC220V	48W 60W	3000K 4000K RGB RGBW	10° 15° 30° 60°	36	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66